



ALLE RUIMTE
VOOR HET
EFFECT VAN GLAS




iQ Cristal

Het iQ Cristal systeem is ontwikkeld volgens het 'flush glazing' principe. Dat betekent dat de stijlen zich niet tussen de elementen, maar áchter het glas bevinden. Daardoor zie je aan de voorkant een vrijwel ononderbroken wand van glas. Het resultaat: een compromisloos systeem met een strakke, verleidelijke uitstraling. Met overigens ook zeer gunstige akoestische eigenschappen, tot 47dB.

Algemene wandinformatie

Wanddikte	: 77 mm.
Grondprofiel	: aluminium profiel, hoog 33 mm, voorzien van akoestisch band en geluidswerende detail in de aansluiting op de vloer.
Plafondprofiel	: aluminium profiel, hoog 33 mm, voorzien van akoestisch band voor een geluidsdichte afsluiting tegen het plafond, optioneel met een geïntegreerde schilderijprofiel.
Modulering	: tot 1200 mm andere moduleringen mogelijk.
Modulekoppeling	: sierrozet (sierdoppen).
Kleurstelling	: alle metalen wandonderdelen worden gemoffeld in een nader te bepalen RAL kleur waarbij wij uit zijn gegaan van een glansgraad van 30% of 70%.
Wandelementen	: enkel of dubbelglas 8 tot 12,76 mm dikte evt voorzien van akoestisch demping, gips/vinyl, gemelamineerd spaanplaat, staal of stoffering.
Deurkozijnen	: aluminium blokkozijn enkele aanslag.
Deuren	: volglas, diverse aluminium kaderdeuren, dichte houten deur met HPL of fineer.

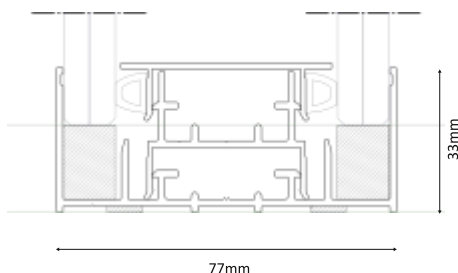

Onderprofiel



Verschillende rozetten mogelijk