



ABSORPTIE

OPLOSSINGEN
VOOR GELUIDSOVERLAST
EN AKOESTIEK



Akoestische panelen


Afhankelijk van het probleem en/of de ruimte zijn akoestisch panelen in verschillende kwaliteiten leverbaar. Hierna is de algemene productinformatie opgenomen.

Algemene informatie


- Paneel geschikt voor zichtbare toepassing aan de wand,
- In horizontale of verticale uitvoering op de wand; Of als plafondeiland toepasbaar;
- Dikte materiaal cassette 1,25 mm;
- Voor- en zijkanten paneel voorzien van microperforatie (Rv 2 – 3,5);
- Bevestiging op (glas) wand met twee metalen strips;
- Standaard breedte 1000 mm. Afwijkende breedtematen mogelijk;
- Alle RAL kleuren beschikbaar (poedercoating);
- Standaard RAL kleuren 9006 en 9016;
- Gewicht paneel met afmeting 2500 x 1000 x 80 mm ca. 50 kg (Standaard) en ca. 65 kg (High Performance);
- Achterkant metalen perforatie is voorzien van zwart akoestisch vliesdoek;

- Garantie vanaf levering bedraagt 5 jaar (Algemene voorwaarden Akoestiek Comfort). Inclusief montage indien door Akoestiek Comfort is verzorgd;
- Absorptiemateriaal bestaat uit hoogwaardig polyestervezel:
 - Vrij van stofdelen en schimmels;
 - Brandklasse B1;
 - Geen middelen tegen brand toegevoegd;
 - Vrij van chemische bindmiddelen;
 - 100% recyclebaar;
 - Veroorzaakt geen jeuk en ademhalingsproblemen;
 - Vormvast.

Absorptiewaarden Standaard High Performance		
63 Hz	0,2	0,5
125 Hz	0,5	1
250 Hz	1	1
500 Hz	1	1
1000 Hz	1	1
2000 Hz	1	1
4000 Hz	1	1



Paneel met bevestigingsbeugel

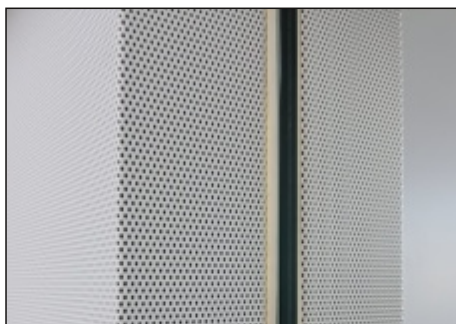

Twee panelen verlijmd op glaswand